


Equipamiento estándar


- Tracción eléctrica sobre las ruedas anteriores
- Frenos negativos de estacionamiento electromagnéticos con desconexión eléctrica
- Dirección eléctrica a 90°
- Extensión manual de la plataforma de 1,30 metros
- Descenso manual de emergencia
- Válvula de bloqueo en el cilindro
- Baterías de tracción 24V-200Ah / 250Ah / 300Ah (c5)
- Cargador de batería con desconexión automática
- Alarma sonora de movimiento, claxon y cuenta horas
- Sensor de inclinación con bloqueo de movimiento
- Desbloqueo mecánico de la tracción para situaciones de emergencia
- Ruedas anti marca
- Protección anti descargas eléctricas
- Protección anti vuelco
- Sistema de control de las baterías con protección de baja tensión
- Barandillas plegables
- Sensor de sobrecarga
- Predisposición con cable para tensión a 230 v
- Rotativo luminoso
- Comandos proporcionales con diagnóstico



Opcionales

- Kit línea 230V
- Kit 2º rotativo luminoso
- Kit batería gel
- Kit para aire comprimido

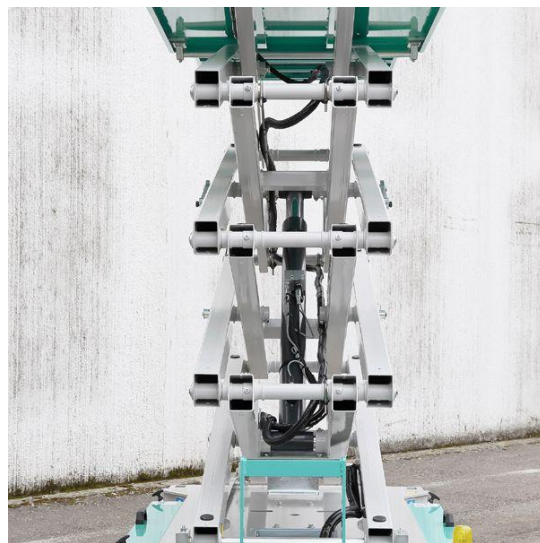

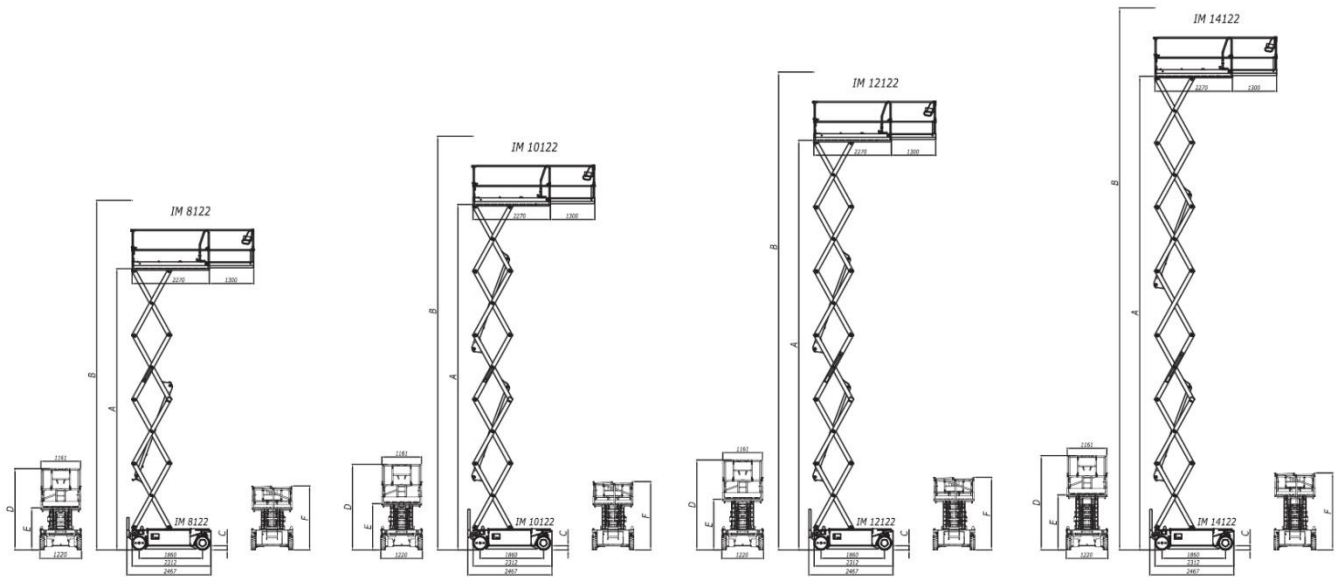

		PARA USO INTERIORES	PARA USO INTERIORES/ EXTERIORES	PARA USO INTERIORES	PARA USO INTERIORES/ EXTERIORES	PARA USO INTERIORES	PARA USO INTERIORES
		IM 8122	IM 8122 EX	IM 10122	IM 10122 EX	IM 12122	IM 14122
Número de tijeras		4	4	5	5	6	7
A	mm	8200	8200	10000	10000	12000	13900
B	mm	10200	10200	12000	12000	14000	15900
C	mm	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22
D	mm	2365	2365	2492	2492	2619	2746
E	mm	1235	1235	1362	1362	1489	1616
F	mm	1858	1858	1985	1985	2112	2239
Capacidad en int. /nº de personas	kg / nr.	500 / 3	500 / 3	450 / 3	300 / 3	350 / 3	250 / 2
Capacidad en ext. /nº de personas		-	500 / 1	-	300 / 1	-	-
Motor eléctrico de tracción	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Central hidráulica de elevación	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Batería de tracción	V / Ah	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 250	24 / 300	24 / 300
Peso de la batería	kg	4x31	4x45	4x45	4x45	4x53	4x53
Cargador batería	V / A	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Capacidad depósito de aceite	Lt.	17	17	17	17	17	17
Velocidad de traslación	km / h	0 -- 4	0 -- 4	0 -- 4	0 -- 4	0 -- 4	0 -- 4
Velocidad de traslación de seguridad	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Pendiente superable	%	25	25	25	25	25	25
Radio interno de giro	m	0	0	0	0	0	0
Radio externo de giro	m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Dimensiones de las ruedas	mm	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130
Tipo de ruedas		cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion
Inclinación máx. lateral / longitudinal	gradi	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	1,8 / 3,0	2,0 / 3,0	1,2 / 2,0
Peso	kg	1995	2425	2455	2930	2920	3000