

Equipamiento estándar

- Transmisión hidrostática a las cuatro ruedas 4x4
- Frenos negativos de estacionamiento
- Desbloqueo mecánico de la tracción para situaciones de emergencia
- Sistema manual para bajada de emergencia
- Controles proporcionales
- Sistema de diagnosis y cuentahoras
- Válvula de bloqueo para el cilindro
- Dos plataformas extensibles asimétricas de accionamiento manual (2 m delante + 0,90 m detrás)
- Sensor de inclinación con bloqueo de movimiento y alarmas
- Alarma acústica de movimiento
- Sistema mecánico anti cizallamiento
- Caja de control desmontable
- Eje posterior oscilante
- Barandillas abatibles
- Sensor de sobrecarga
- Rotativo luminoso
- Cable con enchufe, clavija y corte de seguridad
- Estabilizadores hidráulicos automáticos
- Acceso por escalera de mano doble lateral



Equipamiento estándar D

- Motor diesel refrigerado por agua de 23 Kw
- Baterías de arranque 24V – 65Ah
- Batería arranque alternador
- Ruedas con extra agarre 33x12 -20"


Equipamiento estándar E

- Electrobomba 48 V - 10 Kw
- Baterías de tracción 48V – 630Ah
- HF cargador de batería 48V – 55A con desconexión automática. Tiempo de recarga 12 – 13 horas
- Sistema de control de baterías con protección de baja tensión
- Palanca de desconexión de batería
- Ruedas antimarca y extra agarre para terrenos complicados

Opcionales

- Ruedas antimarca (IT 14220 D – IT 17220 D)
- Ruedas negras (IT 14220 E – IT 17220 E)

IT 14220

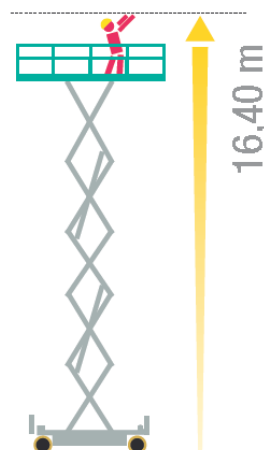

Características especiales

- Dimensiones muy compactas: 2,20 x 3,92 m.
- Gran superficie de trabajo con una longitud total de 6,8 m con las dos plataformas extendidas
- IT 14220 posibilidad de traslación a máxima altura y con plena carga (800 Kg)
- IT 17220 posibilidad de traslación a 16 m a plena carga (540 Kg)
- Modelo extremadamente versátil, adecuado para uso en interiores / exteriores y todo terreno gracias a su tracción 4x4 permanente
- Nivelación automática para terrenos desnivelados (en terreno nivelado, la nivelación no es forzosamente necesaria)
- El radio de giro interno es de 0,80 m solamente, además la longitud total de la máquina le permite una gran maniobrabilidad
- Máxima capacidad de carga y número máximo de personas sobre la plataforma extensible
- Estructura y tijeras de gran robustez



		IT 14220	IT 17220
Número de tijeras		5	6
A	mm	14380	17000
B	mm	16380	19000
C	mm	340	340
D	mm	3010	3200
E	mm	1820	2000
F	mm	2215	2400
Altura máxima de conducción		plena	14
Uso opcional de los estabilizadores para subir la máxima altura			
Capacidad (incluidas 3 personas)	kg	800	540
Motor diesel	kW	23	
Motor eléctrico	kW	10	
Batería de arranque	V/Ah	24 / 65	
Batería de tracción	V/Ah	48 / 630	
Peso batería de arranque	kg	38	
Peso batería de tracción	kg	960	
Cargador de batería	V/A	48 / 55	
Capacidad del depósito de aceite	l	80	
Velocidad máxima	km/h	6 diésel / 3,3 motor eléctrico	
Velocidad de seguridad	km/h	Max. 0,6	Max. 0,5
Pendiente máxima	%	45% diésel / 30% motor eléctrico	
Inclinación lateral máxima	grados	2°	1,5°
Inclinación longitudinal máxima	grados	2°	
Radio de giro interno	m	0,8	
Radio de giro externo	m	4,2	
Tipo de ruedas		33x12-20"	
Dimensiones de las ruedas	mm	815 x 295	
Peso	kg	7950(D) / 8260(E)	8300(D) / 8600(E)

